

F3 REIHE

**KRAFTVOLL, WENDIG
UND SCHNELLER AM ZIEL.
EIN ÜBERZEUGENDES
LEISTUNGSPAKET FÜR
MEHR ERTRAG UND
SICHERHEIT.**

LIFETIME EXCELLENCE



LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER Mitnahmestapler überzeugen durch höchste Zuverlässigkeit. Hochwertige Produkte und exzellenter Service – umgesetzt von einem verantwortungsvollen Team. Kompetente Lösungen für Ihre täglichen Anforderungen – ein Staplerleben lang.

- **Lösungsorientierter**
- **Wertbeständiger**
- **Wirtschaftlicher**
- **Zuverlässiger**
- **Service-Freundlicher**
- **Umweltfreundlicher**
- **Bediener-Freundlicher**
- **Einsatzbereiter**



HOHE LEISTUNG VEREINT MIT GERINGEM EIGENGEWICHT


- Einfache und zeitsparende Wartung
- Höchste Wendigkeit
- Sicherheit und Komfort
- Lange Werterhaltung
- Bestmöglicher Überblick
- Einfache Elektrik, zuverlässige und solide Technik
- Geringstes Eigengewicht
- Problemloses Be- und Entladen von einer Seite





ARGUMENTE DIE ÜBERZEUGEN

10 Highlights

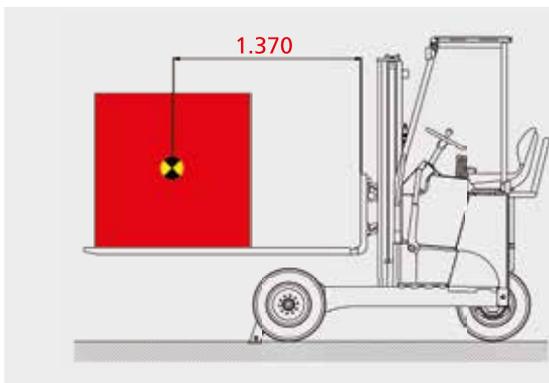

Geringstes Eigengewicht

- Ideale Verbindung von Leistung und Eigengewicht gewährleisten mehr Ertrag, höhere Sicherheit und weniger Kosten



Höchste Wendigkeit und lange Lebensdauer

- 180 Grad Lenkeinschlag garantiert zügiges und effektives Arbeiten auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
- Einfache Konstruktion für wenig Verschleiß und geringe Wartungskosten



Sicherheit und Komfort

- Große Beinfreiheit und mittig angeordneter Sitz
- Ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten durch ergonomisch angeordnete Steuerelemente



Bestmöglicher Überblick

- Freisichtmast erleichtert die Arbeit bei jedem Einsatz
- Perfekte Sicht auch auf die rechte Fahrzeugseite



Einfache Elektrik sowie zuverlässige und solide Technik

- Geschützte Komponenten durch kompakte Bauweise und geschlossene Rahmenkonstruktion
- Doppelt verchromte Kolbenstangen
- Geomet® beschichtete Mastketten
- Direkt geflanschte Pumpen



Rasche Hilfe immer und überall

- Optimales Ersatzteilservice
- 1500 PALFINGER Service-Stützpunkte weltweit
- Qualifizierte Kundendienstmitarbeiter



Lange Werterhaltung durch besten Korrosionsschutz

- Umfangreiche Oberflächenvorbehandlung
- Vollständige kathodische Tauchgrundierung (Kernprozess)
- Abschließender Pulverbeschichtungsprozess




Problemloses Be- und Entladen von einer Seite

- Ermöglicht effizientes Arbeiten und spart Geld



Einfache und zeitsparende Wartung

- Übersichtliche und leicht zugänglich angeordnete Kontroll- und Wartungspunkte

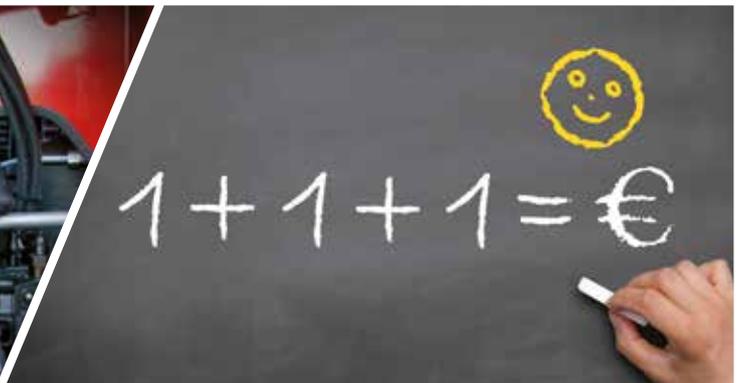



Solide Dienstleistung = mehr Ertrag

- Höhere Auslastung durch mehr Flexibilität
- Stärkere Kundenbindung mit zusätzlichem Service
- Schnell, unabhängig und punktgenau liefern





ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN UMGESETZT IN HOCHWERTIGE TECHNIK

F3 151

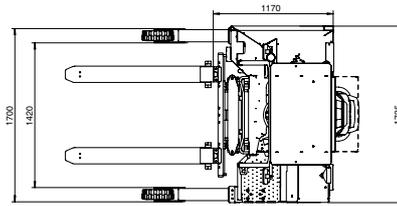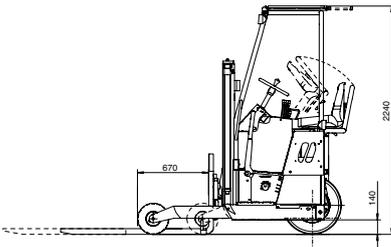



Traglast	1500 kg/600 mm
Motor	3 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	2200 bis 3100 mm
Eigengewicht	ab 1340 kg (o. Gabeln)

F3 153

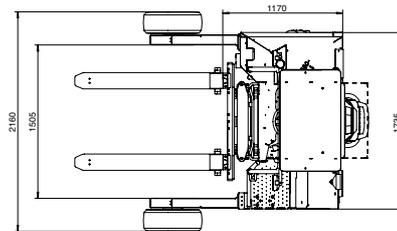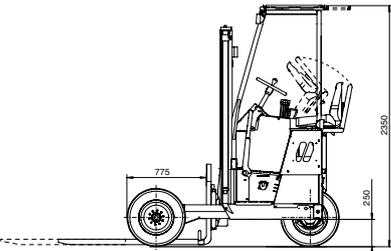



Traglast	1500 kg/600 mm
Motor	3 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 mm
Eigengewicht	ab 1570kg (o. Gabeln)

F3 201

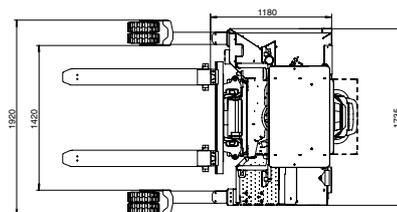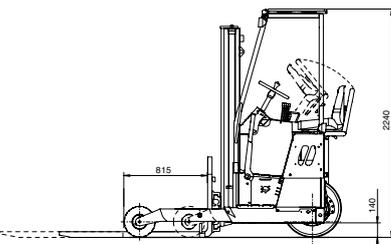



Traglast	2000 kg/1300 mm
Motor	3 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3000 bis 3600 mm
Eigengewicht	ab 1690 kg (o. Gabeln)

F3 203 PX

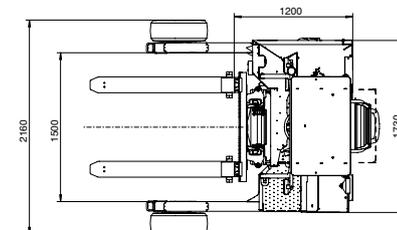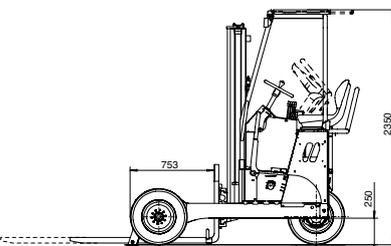

Traglast	2000 kg/1370 mm
Motor	3 und 4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 1820 kg (o. Gabeln)

F3 253 PX

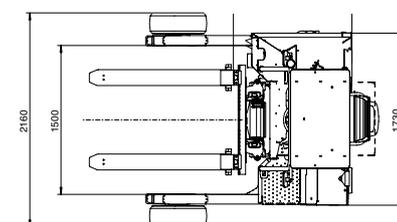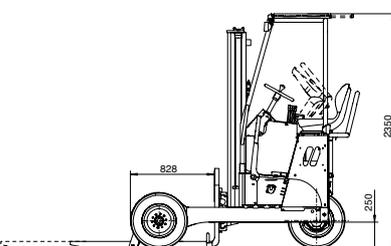

Traglast	2500 kg/1450 mm
Motor	3 und 4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 1865 kg (o. Gabeln)

Charakteristik

- Feinfühliger Fahrtrieb für sensible Lasten
- Geringstes Eigengewicht

Anwendungsbeispiele

- Getränke und Lebensmittel
- Teppichrollentransporte



Charakteristik

- Der leichteste Allradstapler am Markt

Anwendungsbeispiele

- Blumenerden und Gartenbedarf
- Supermarkteinrichtungen
- Leichte Baustoffe (z.B. Dämmstoffe)



Charakteristik

- Kraftvoll und wendig

Anwendungsbeispiele

- Recycling
- Werkstättenentsorgung
- Gase



Charakteristik

- Flexibel und vielseitig
- Entladen von einer Seite

Anwendungsbeispiele

- Mittelschwere Baustoffe (z.B. Ziegel, Dachbaustoffe)
- Recycling (E-Schrott, gefährliche Stoffe)
- Techn. und medizinische Gase



Charakteristik

- Das beste Eigengewicht zum Nutzlastverhältnis
- 2,5t Hubkraft vor den Rädern – mit Garantie!

Anwendungsbeispiele



- Schwere Baustoffe (z.B. Betonbaustoffe, Glas, Minisilos)
- Energieversorger



STARK, FLEXIBEL UND ZUVERLÄSSIG IN ALLEN TECHNISCHEN DETAILS



F3 203 PX 4W / F3 253 PX 4W

Basisabmessungen
F3 253 4W

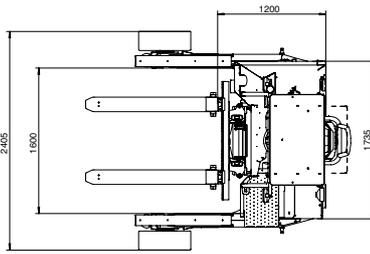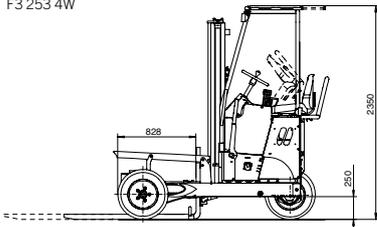



Traglast	2000/2500 kg/1450 mm
Motor	4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 2018 kg (o. Gabeln)

F3 203 GT-S

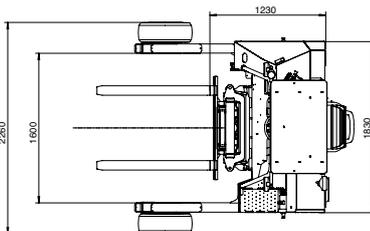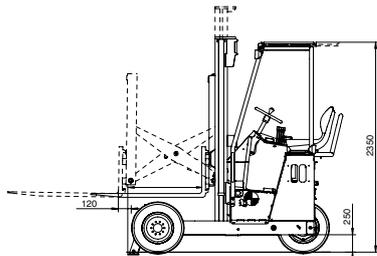

Traglast	2000 kg/1400 mm
Motor	3 und 4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 1850 kg (o. Gabeln)



F3 253 GT-S

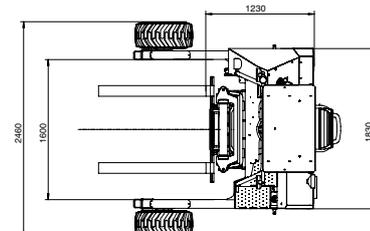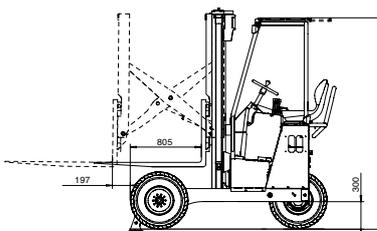

Traglast	2500 kg/1400 mm
Motor	4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 2215 kg (o. Gabeln)



F3 203 GT-S 4W / F3 253 GT-S 4W

Basisabmessungen
F3 253 GT-S 4W

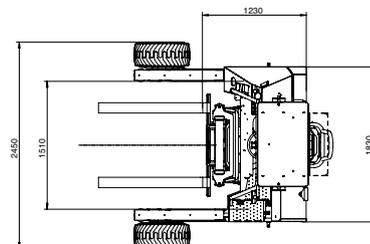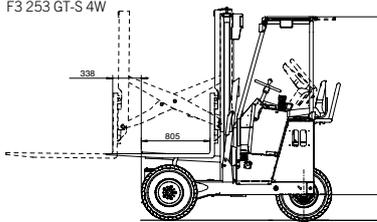

Traglast	2000/2500 kg/1400 mm
Motor	4 Zyl. Dieselmotor
Hubhöhe	3100 bis 3700 mm
Eigengewicht	ab 2080 kg (o. Gabeln)

ANBAUMÖGLICHKEITEN



Charakteristik

- Beste Sicht nach allen Seiten
- Lange und sperrige Lasten sicher transportieren

Anwendungsbeispiele

- Schnittholz
- Profile und Rohre
- Langgut



Charakteristik

- Der leichteste Mitnahmestapler mit Scherenvorschub
- Einwegpaletten oder Spezialgestelle erfordern oftmals eine schlanke Gabel und den F3 203 GT-S

Anwendungsbeispiele

- Tore und Türen
- Motorradtransporte
- Heizpellets



Charakteristik

- Der Mitnahmestapler fürs Grobe
- Große Reichweite des Scherenvorschubs erleichtert das Ab-laden von einer Seite

Anwendungsbeispiele

- Schwere Baustoffe (z.B. Betonfertigteile)
- Landwirtschaftliche Güter



Charakteristik

- Schnelles Scherenvorschubsystem
- Rasches Aktivieren und Deaktivieren des 4-Wege-Modus – spart täglich Zeit und Geld

Anwendungsbeispiele

- Solartechnik
- Schnittholz
- Profile, Rohre



Alle Crayler F3 Modelle passen auf

- Ausziehalterungen
- Kettenhalterungen





KP-CRF3REIHEM5+DE

Die abgebildeten Mitnahmestapler sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Anbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.