



Auf zwei oder drei Klemmpunkte einstellbar

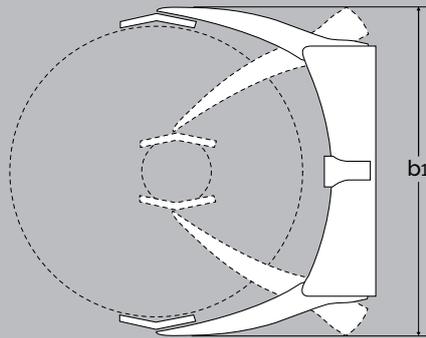

Zweipunkt Klemmvorrichtung

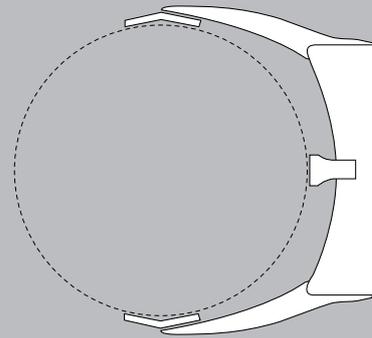

Dreipunkt Klemmvorrichtung

PRODUCT (Abmessungen in mm)		LFRRM 1001	ELFRRM 1001	ELFRRE 1001	SELFRE MAXI 1003
Tragkraft in kg		500	500	500	500
Rollendurchmesser		120-1270 (Zweipunkt Klemmvorrichtung: 120-1270, Dreipunkt Klemmvorrichtung: 800-1270)			
Öffnung von Greifarmen		Max 1300			
Hubhöhe	$h_3$	1750			
Bauhöhe	$h_1$	1925			1930
Gesamtbreite	$b_1$	980			
Gesamtbreite von Greifarmen min	$b_{1-1}$	1150			
Gesamtbreite von Greifarmen max	$b_{1-2}$	1445			
Abstand zwischen den Stützbeinen	$b_4$	285			
Gesamtlänge	$l_1$	1620	1730	1730	1795
Einfahrtiefe	$l_{13}$	225			
Höhe der Rotation	$h_{13}$	Min 825			
Gangbreite	$A_{st}$	2290*			2200*
Lenkradeinschlag		210°			
Fahrmotor					1,2 kW 24 V**
Fahrgeschwindigkeit mit /ohne Last					...
Pumpenmotor			1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,2 kW 24 V
Hubgeschwindigkeit mit /ohne Last		Normal/schnell: 8/26 mm per Pumpenschlag	0,05 / 0,07 m/s	0,05 / 0,07 m/s	0,07 / 0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit /ohne Last		Max. 0,05 m/s / Max. 0,07 m/s	0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,07 m/s
Gewicht in kg (ohne Batterie)		380	410	410	480

\* Ein Praxistest hat gezeigt, daß 1700 mm Gangbreite ausreichen.

\*\* Geschwindigkeitskontrolle - elektronisch variabel.

\*\*\* Bis auf 500 mm Hub: 5/6 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h.